AlcoHAWK® PT750 Guía Rápida

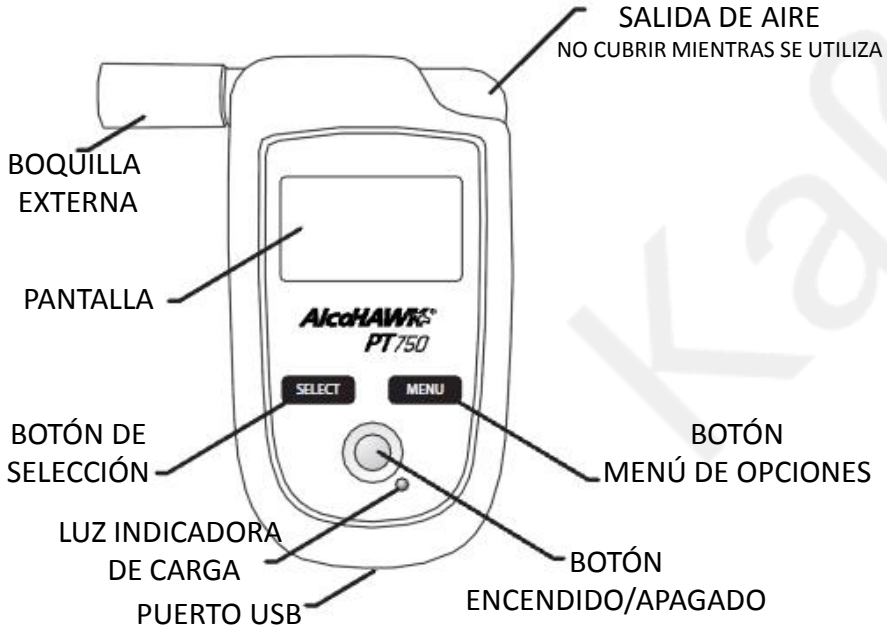

Asegúrese de leer completamente el manual de usuario y siga los procedimientos cuidadosamente para obtener óptimos resultados.

Instrucciones de Operación

Espere 20 minutos después que el usuario haya fumado, comido o bebido. No esperar los 20 minutos pueden dar lecturas erróneas o dañar el sensor.

Paso 1) Mantenga presionado el botón anaranjado ON/OFF (encendido/apagado) durante un(1) segundo hasta escuchar el sonido (BEEP). Se podrá leer en la unidad "Initialazing"(inicializando) indicando que esta listo para usarse.

Paso 2) La pantalla muestra las opciones "Tests" y "Options". Para empezar la prueba ("test") presione el botón de selección (Select)- La unidad mostrará "Take a deep breath" (tome un fuerte respiro) durante tres (3) segundos, se escuchara un pitido y luego mostrará "Blow now" (Sople ahora), Así que tome un fuerte respiro cubra con los labios la nueva boquilla y sople de forma constante durante cinco (5) segundos. La unidad toma una muestra de aliento en la misma cantidad de tiempo designada a soplar. No cubra el orificio de salida.
Nota: Sople inmediatamente en cuando aparezca en pantalla "Blow now"

Paso 3) La unidad mostrará "Processing" (procesando) mientras analiza la muestra. Pasando aproximadamente tres (3) segundos, Para después pasar a mostrar el BAC (Contenido de alcohol en aliento) estimado.

Paso 4) La pantalla mostrará durante 90 segundos el resultado de la prueba antes de que suene el pitido un par de veces quitando el resultado.

Paso 5) Para apagar la unidad, mantenga presionado el botón anaranjado ON/OFF durante un(1) segundo.

Para navegar entre las diferentes opciones del menú, presione el botón MENU. Ver manual para consultar detalles del menú.

ESTE DISPOSITIVO ESTA HECHO PARA MEDIR EL ALCOHOL EN EL ALIENTO HUMANO

NO BEBA NI MANEJE

VER MANUAL DE USUARIO PARA INSTRUCCIONES DE RE-CALIBRACION QUE SE REALIZAN DE FORMA RUTINARIA